150LB

Size	L	L1	H1	H2	H3	H4	H5	D0	ISO 5211
2"	108	178	125	105	65	11	34	250	F07
2.5"	112	191	135	120	65	11	34	250	F07
3"	114	203	145	130	70	13	34	250	F07
4"	127	229	155	135	70/90	13	34	250	F07/F10
5"	140	254	190	165	90	16	34	250	F10
6"	140	267	195	165	90	16	41	320	F10
8"	152	292	230	235	90	19	41	320	F12
10"	165	330	265	270	95	19	54	360	F12
12"	178	356	300	300	110	20	54	460	F14
14"	190	381	330	335	110	20	59	600	F16
16"	216	406	370	380	110	21	59	600	F16
18"	222	432	385	395	110	22	59	600	F16
20"	229	457	420	435	125/125	24	61	600	F16/F25
22"	267	483	450	460	125	24	61	600	F25
24"	267	508	480	500	125	25	61	600	F25
26" A	292	559	505	510	125/155	25	61	600	F25/F30
26" B	292	559	470	475	125/155	25	61	600	F25/F30
28" A	292	610	540	545	180	26	61	600	F30
28" B	292	610	505	485	180	26	61	600	F30
30" A	318	610	585	560	180	26	69	600	F30
30" B	318	610	540	510	180	26	69	600	F30
32" A	318	660	625	605	180/180	26	69	600	F30/F35
32" B	318	660	570	540	180/180	26	69	600	F30/F35
34" A	330	660	685	680	180	30	69	600	F35
34" B	330	660	620	605	180	30	69	600	F35
36" A	330	711	690	680	180	30	127	650	F35
36" B	330	711	630	625	180	30	127	650	F35
38" A	410	760	725	715	180	30	153	700	F35/F40
38" B	410	760	665	645	180	30	153	700	F35/F40
40" A	410	811	735	745	180	30	153	700	F40
40" B	410	811	680	670	180	30	153	700	F40
42" A	410	-	770	800	180	30	153	700	F40
42" B	410	-	715	715	180	30	153	700	F40
44" A	470	-	805	815	200	32	153	700	F40
44" B	470	-	750	730	200	32	153	700	F40
48" A	470	-	845	855	200	33	193	750	F40
48" B	470	-	790	775	200	33	193	750	F40
52" A	530	-	955	960	210/230	33	193	750	F40/F48
52" B	530	-	890	865	210/230	33	193	750	F40/F48
56" A	530	-	975	985	230	38	208	750	F48
56" B	530	-	900	890	230	38	208	750	F48
60" A	600	-	1050	1045	230	40	208	750	F48
60" B	600	-	965	945	230	40	208	750	F48
64" A	600	-	1160	1155	260	55	250	800	F60
64" B	600	-	1065	1035	260	55	250	800	F60

300LB

Size	L	L1	H1	H2	H3	H4	H5	D0	ISO 5211
2"	150	216	135	105	70	13	34	250	F07
2.5"	170	241	140	105	70	13	34	250	F07
3"	180	282	150	125	70/90	16	34	250	F07/F10
4"	190	305	180	160	90	16	41	320	F10
5"	200	381	190	160	90	16	41	320	F10
6"	210	403	230	205	95	19	54	360	F12
8"	230	408	250	235	100	20	54	460	F14
10"	250	457	315	290	110	20	59	600	F16
12"	270	502	325	325	110	21	59	600	F16
14"	290	762	360	350	110	22	61	600	F16/F25
16"	310	838	395	380	125	24	61	600	F25
18"	330	614	430	410	125/135	24	69	600	F25/F30
20"	350	991	470	450	125/135	26	69	600	F25/F30
22"	390	1092	510	495	125/135	26	76	600	F25/F30
24"	390	1143	540	535	135	26	127	650	F35
26" A	410	-	580	570	180	28	127	650	F35
26" B	410	-	550	545	180	28	127	650	F35
28" A	430	-	590	570	180/210	30	127	650	F35/F40
28" B	430	-	555	550	180/210	30	127	650	F35/F40
30" A	450	-	630	640	180/210	30	127	650	F35/F40
30" B	450	-	590	570	180/210	30	127	650	F35/F40
32" A	470	-	680	625	210	36	193	750	F40
32" B	470	-	640	580	210	36	193	750	F40
34" A	490	-	710	680	230	36	193	750	F48
34" B	490	-	660	625	230	36	193	750	F48
36" A	510	-	730	725	230	36	193	750	F48
36" B	510	-	680	670	230	36	193	750	F48
38" A	530	-	780	785	230	38	208	750	F48
38" B	530	-	715	720	230	38	208	750	F48
40" A	550	-	810	825	230	38	208	750	F48
40" B	550	-	740	750	230	38	208	750	F48
42" A	570	-	840	850	230/260	38	208	750	F48/F60
42" B	570	-	765	765	230/260	38	208	750	F48/F60
44" A	590	-	890	905	230/260	38	208	750	F48/F60
44" B	590	-	805	800	230/260	38	208	750	F48/F60
48" A	630	-	970	980	230/260	38	250	800	F48/F60
48" B	630	-	865	855	230/260	38	250	800	F48/F60
52" A	670	-	1100	1125	260	40	250	800	F60
52" B	670	-	970	980	260	40	250	800	F60
56" A	710	-	1190	1180	260	40	250	800	F60
56" B	710	-	1078	1065	260	40	250	800	F60
60" A	750	-	1165	1185	260	55	250	800	F60
60" B	750	-	1100	1095	260	55	250	800	F60
64" A	790	-	1280	1300	260	55	250	800	F60
64" B	790	-	1200	1180	260	55	250	800	F60

SPECIFICATION 制造标准：

Design Code 设计标准:
API 609 Catalog B & ASME B16.34
Face to face 结构长度
API 609 Category B, ANSI B16.10
ISO 5752 & BS EN 558 Series 3 / 13 / 14 / 19
DIN 3202 F4 / BS 515
Connection Standard 连接标准
NPS 2"~24" ASME B16.5
Above 24" ASME B16.47 A / B
Testing / Inspection 试验与检验
API 598

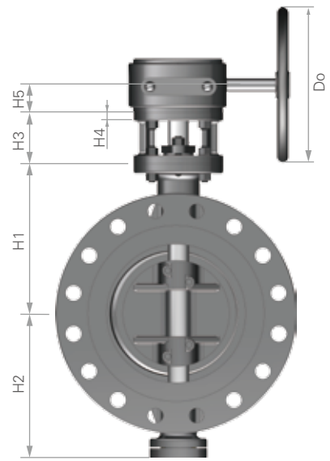



Long Pattern is reliable, contact us for more information
可为客户定制长系列结构

DOUBLE FLANGE PATTERN API / ASME STANDARD
美标法兰系列

600LB

Size	L	L (RTJ)	H1	H2	H3	H4	H5	D0	ISO 5211
3"	180	183	185	200	95	16	41	320	F12
4"	190	193	195	205	95	16	41	320	F12
5"	200	203	235	240	95	16	59	600	F14
6"	210	213	250	250	95	16	59	600	F14
8"	230	233	290	295	125	22	59	600	F16
10"	250	253	350	340	125	22	61	600	F25
12"	270	273	390	380	125/135	24	69	600	F25/F30
14"	290	293	405	385	125/135	24	69	600	F25/F30
16"	310	313	450	440	160	24	69	600	F35
18"	330	333	530	510	160	24	127	650	F35
20"	350	356	520	505	180/210	30	153	700	F35/F40
24"	390	400	595	570	210	32	193	750	F40
26" A	410	423	595	580	210/230	38	208	800	F40/F48
26" B	410	423	565	555	210/230	38	208	800	F40/F48
28" A	430	443	690	665	230	38	208	800	F48
28" B	430	443	570	565	230	38	208	800	F48
30" A	450	463	730	685	230	38	208	800	F48
30" B	450	463	605	595	230	38	208	800	F48
32" A	470	486	705	710	260	40	250	800	F60
32" B	470	486	665	605	260	40	250	800	F60
36" A	510	527	755	750	260	55	250	800	F60
36" B	510	527	710	705	260	55	250	800	F60
40" A	550	570	805	810	260	55	250	800	F60
40" B	550	570	750	755	260	55	250	800	F60

900LB

Size	L	L (RTJ)	H1	H2	H3	H4	H5	D0	ISO 5211
6"	267	270	275	270	125	22	59	600	F16
8"	292	295	320	315	125	22	61	600	F25
10"	330	333	375	365	125/135	24	69	600	F25/30
12"	356	359	415	400	135/160	24	76	600	F30/F35
14"	381	384	435	420	160	24	127	650	F35
16"	406	416	480	455	160	24	153	700	F40
18"	432	445	560	505	180	35	153	700	F40
20"	457	470	570	535	180	35	153	700	F40
24"	508	527	695	685	200	40	208	750	F48

1500LB

Size	L	L (RTJ)	H1	H2	H3	H4	H5	D0	ISO 5211
6"	403	406	305	295	135	24	61	600	F30
8"	419	422	355	345	135	24	61	600	F30
10"	457	460	440	400	160	28	69	600	F35
12"	502	505	500	460	180	28	127	650	F40
14"	572	575	535	500	200	40	153	700	F48
16"	610	620	575	540	200	40	153	700	F48
18"	660	673	620	625	200	40	153	700	F48
20"	711	724	655	660	240	55	208	750	F60
24"	787	806	750	756	240	55	208	750	F60